



MOREVIEW LANGŲ SISTEMA

siauro rėmo langai

TM 77N MV LANGAS MOREVIEW - SISTEMOS PRIVALUMAI

ESTETIKA

Maksimalus stiklinimo plotas, minimalus profilio matomumas tiek iš išorės, tiek iš vidaus
Iš išorės matoma dalis 36 mm.
Iš vidaus matoma dalis 67 mm.
Fiksuotas statramstis 50 mm

DIZAINAS

Naudojama unikalaus dizaino rankena: nematoma, paslėpta profilyje. Profilis be vidinės stiklajuostės užtikrina idealiai vientisą liniją be nereikalingų padalinių.

PROFILYJE PASLĖPTAS VANDENS NUVEDIMAS

Nėra priekinio drenažo, todėl fasadas atrodo dar minimalistiščiau.

MODERNI STIKLO MONTAVIMO TECHNOLOGIJA

Lipnių juostų naudojimas pagreitina lango gamybos laiką.




Peržiūrėti produktą
svetainėje



Nuotrauka: Sistemos panaudojimo pavyzdys.

HORIZONTALUS ATIDAROMO LANGO
SU FIKSUOTA DALIMI ŠONE PJŪVIS

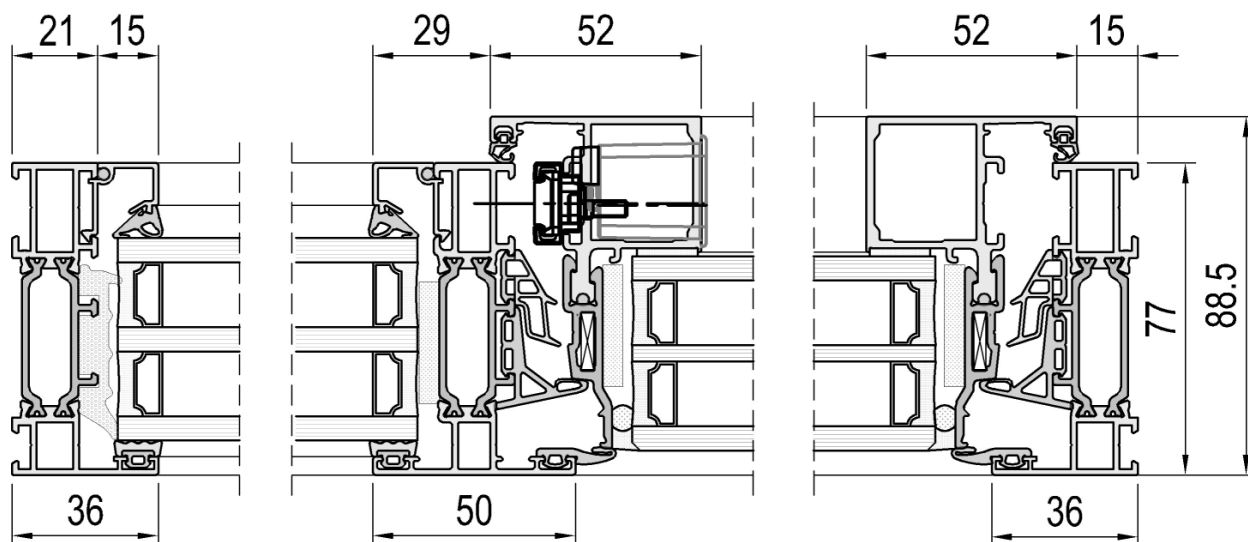

MOREVIEW LANGŲ SISTEMA

TECHNINIAI PARAMETRAI – LANGAS MOREVIEW

ENERGIJA	Šilumos izoliacija EN 10077-2	Uw nuo 0,7 (Uf nuo 1,46)
KOMFORTAS	Oro pralaidumas EN 12207	4 klasė
	Vandens nepralaidumas EN 12208	900 Pa
SAUGUMAS	Atsparumas vėjo apkrovai EN 12210	C5/B5 klasė

TECHNINĖ CHARAKTERISTIKA – LANGAS MOREVIEW

Rėmo konstrukcinis gylis	77 mm
Varčios konstrukcinis gylis iki	88,5 mm
Siklinimo storis	46-50 mm
Maksimalus aukštis H	3000 mm
Maksimalus plotis L	1600 mm
Maksimalus varčios svoris	180 kg
Konstrukcijos tipas / varčių schemas	fiksuotas langas, varstomas, atverčiamas, varstomas-atverčiamas, atverčiamas-varstomas