

MVSYSTEM OKIENNY
MOREVIEW

okna cienkoramowe

TM 77N MV OKNO MOREVIEW - ZALETY SYSTEMU

ESTETYKA

Maksymalna powierzchnia szklenia, minimalna widoczność profilu, zarówno od zewnątrz jak i od wewnątrz.
Złożenie widoczne od zewnątrz 36 mm.
Złożenie widoczne od wewnątrz 67 mm.
Słupki stały 50 mm.

DESIGN

Zastosowano klamkę o unikalnym designie: niewidoczna, ukryta w profilu.
Profil bez wewnętrznego klipsa zapewnia idealnie jednolitą linię bez zbędnych podziałów.

ODWADNIANIE UKRYTE W PROFILU

Brak odwodnienia czołowego, dzięki czemu elewacja zyskuje jeszcze bardziej minimalistyczny wygląd.

NOWOCZESNA TECHNOLOGIA MONTAŻU SZYBY

Zastosowanie taśm klejących przyspiesza czas prefabrykacji okna.




Zobacz produkt
na stronie



Zdjęcie: Przykładowe zastosowanie systemu.

Przekrój poziomy okna otwieranego z doświetleniem

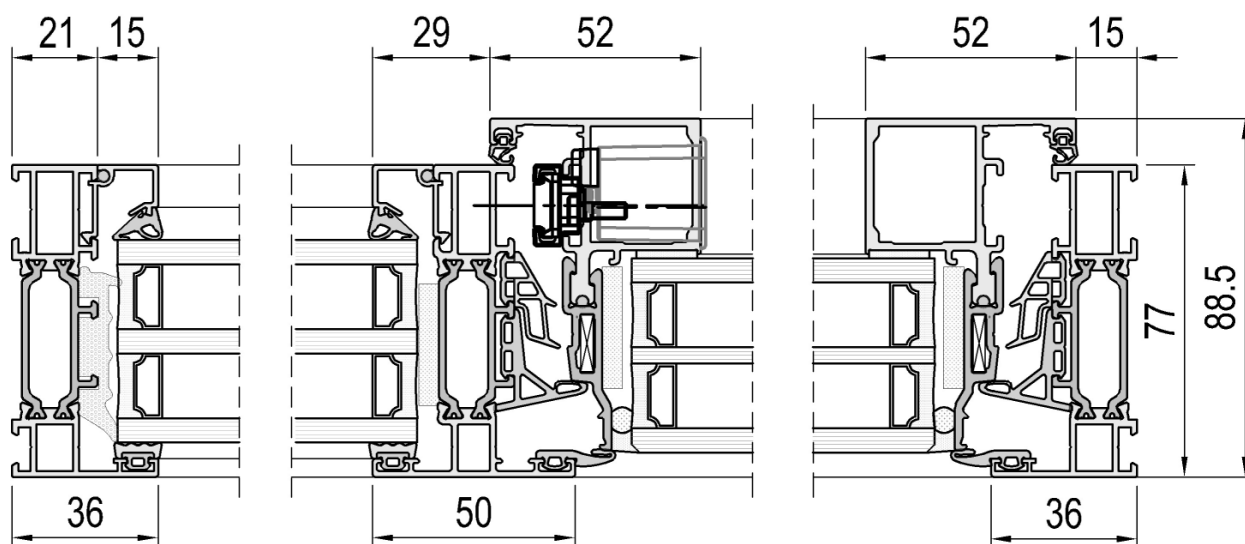

PARAMETRY TECHNICZNE – OKNO MOREVIEW

ENERGIA	Izolacyjność termiczna EN 10077-2	Uw od 0,7 (Uf od 1,46)
KOMFORT	Przepuszczalność powietrza EN 12207	Klasa 4
	Wodoszczelność EN 12208	900 Pa
BEZPIECZEŃSTWO	Odporność na obciążenie wiatrem EN 12210	Klasa C5/B5

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA – OKNO MOREVIEW

Głębokość konstrukcyjna ościeżnicy	77 mm
Głębokość konstrukcyjna skrzydła do	88,5 mm
Grubość wypełnienia	46-50 mm
Maksymalna wysokość H	3000 mm
Maksymalna szerokość L	1600 mm
Maksymalny ciężar skrzydła	180 kg
Typ konstrukcji / schematy skrzydeł	okno stałe, rozwierne, uchylne, rozwierno-uchylne, uchylno-rozwierne