



YAWAL

TM
77HI

TM
62HI

SYSTEM OKIENNY Z IZOLACJĄ TERMICZNĄ

Outward

Outward

okna otwierane na zewnątrz

TM 77HI/62HI OUTWARD - ZALETY SYSTEMU


- okna otwierane na zewnątrz nie zabierają miejsca wewnątrz pomieszczenia,
- możliwość dostosowania systemu do oczekiwanego poziomu izolacyjności termicznej,
- doskonała szczelność konstrukcji,
- produkt eksportowy spełniający wymagania rynków skandynawskiego i brytyjskiego,
- możliwość realizacji nowoczesnych rozwiązań konstrukcji okiennych w różnych układach,
- możliwość łączenia ze wszystkimi systemami Yawal.




Zobacz produkt
na stronie

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 3, Ruda Śląska
Projekt: Salwator & Architekci oraz Grupa VERSO
Wykonawca aluminium: Domkat Sp. z o.o.

PRZEKRÓJ PRZEZ OKNO
TM 77HI OUTWARD

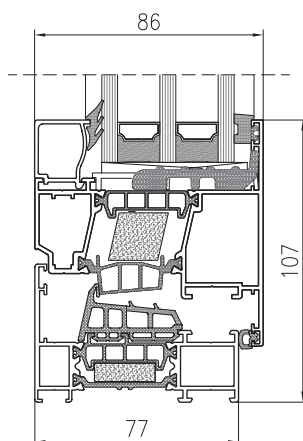

PRZEKRÓJ PRZEZ OKNO
TM 62HI OUTWARD

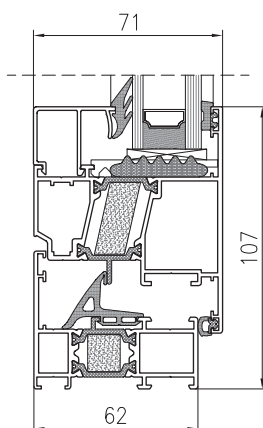

PARAMETRY TECHNICZNE - OUTWARD

	TM 77HI OUTWARD	TM 62HI OUTWARD
Izolacyjność termiczna EN 10077-2	Uw od 0,66 W/m ² K	Uw od 0,8 W/m ² K
Izolacyjność akustyczna EN ISO 140-3	Rw = 39 ÷ 48 dB	Rw = 35 ÷ 42 dB
Przepuszczalność powietrza EN 12207	Klasa 4	Klasa 4
Wodoszczelność EN 12208	E1200	E1200
Odporność na obciążenie wiatrem EN 12210	Klasa C5/B5	-

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA - OUTWARD

	TM 77HI OUTWARD	TM 62HI OUTWARD
Głębokość konstrukcyjna ościeżnicy	77 mm	62 mm
Głębokość konstrukcyjna skrzydła	86,4 mm	71,4 mm
Grubość wypełnienia	19 ÷ 67 mm	6 ÷ 54 mm
Maksymalne wymiary L x H	1600 x 3000 mm	1300 x 2600 mm
Maksymalny ciężar skrzydła	150 kg	150 kg
Typ konstrukcji	okno stałe, rozwierne, wchylne, rozwierno-uchylne	okno stałe, rozwierne, wchylne, rozwierno-uchylne