



Roto Solid C | C7.140 – zawias ukryty do drzwi otwieranych do wewnątrz

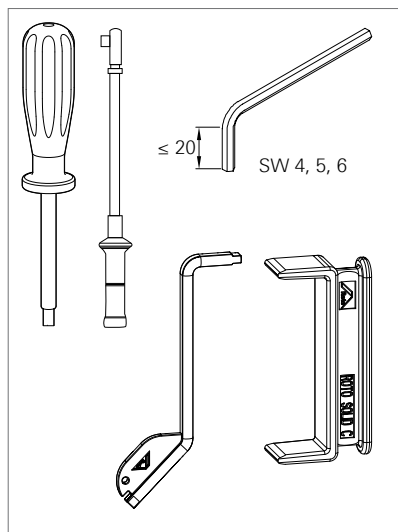


WSKAZÓWKA!

Patrz rysunek frezu.

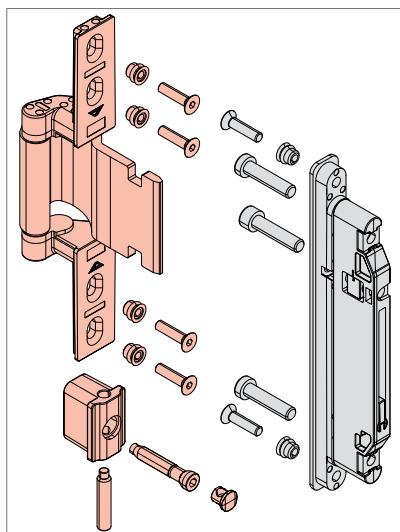

NOTE!

Note the routing drawing.

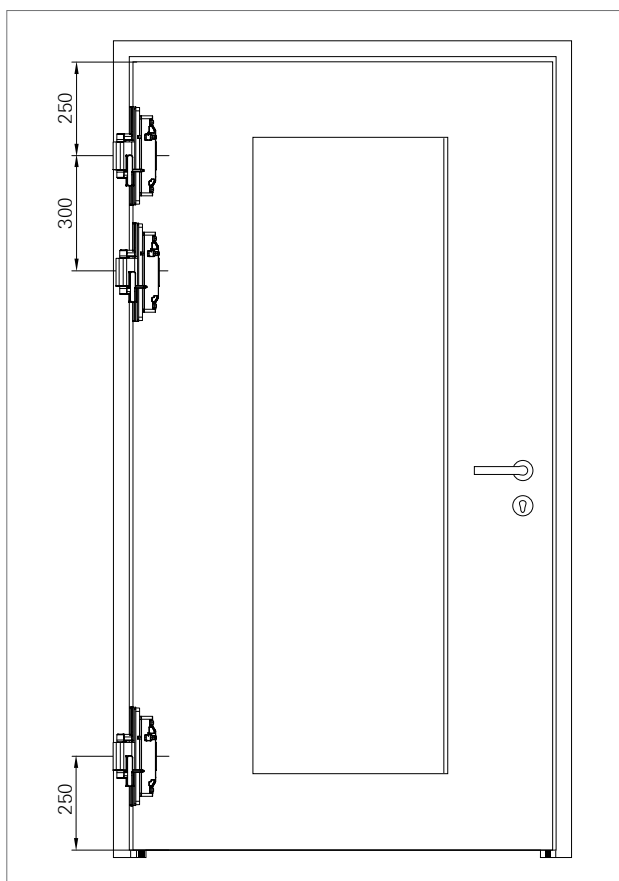

WSKAZÓWKA!

- FH (wys. skrzydła) > 2200 mm = 3 zawiasy
- FH (wys. skrzydła) > 2500 mm = 4 zawiasy
- z samozamykaczem = ≥ 3 zawiasy
- 100 kg = 2 zawiasy
- 140 kg = 3 zawiasy

→ CTL_88



NOTE!

- SH > 2.200 mm = 3 hinges
- SH > 2.500 mm = 4 hinges
- with door closer = ≥ 3 hinges
- 100 kg = 2 hinges
- 140 kg = 3 hinges

→ CTL_88

Tabela nośności
Load Capacity Table







3000														
2950														
2900														
2850														
2800														
2750														-4%
2700														-7%
2650													-4%	-11%
2600													-7%	-14%
2550												-4%	-11%	-18%
2500												-8%	-15%	-21%
2450											-4%	-12%	-19%	-25%
2400											-8%	-15%	-22%	-29%
2350									-4%	-12%	-19%	-26%	-32%	
2300								-8%	-16%	-23%	-30%	-36%		
2250							-4%	-13%	-20%	-27%	-33%	-39%		
2200							-9%	-17%	-24%	-31%	-37%	-43%		
2150						-5%	-13%	-21%	-28%	-35%	-41%	-46%		
2100						-9%	-17%	-25%	-32%	-38%	-44%	-50%		
2050					-5%	-14%	-22%	-29%	-36%	-42%	-48%	-54%		
2000					-10%	-18%	-26%	-33%	-40%	-46%	-52%	-57%		
1950				-5%	-14%	-23%	-30%	-38%	-44%	-50%	-56%	-61%		
1900				-10%	-19%	-27%	-35%	-42%	-48%	-54%	-59%	-64%		
1850			-5%	-15%	-24%	-32%	-39%	-46%	-52%	-58%	-63%	-68%		
1800			-11%	-20%	-29%	-36%	-43%	-50%	-56%	-62%	-67%	-71%		
	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	














-  Wymiar do odliczenia
-  4 zawiasy
-  3 zawiasy
-  2 zawiasy




-  deduction dimension
-  4 hinges
-  3 hinges
-  2 hinges

Montaż Installation

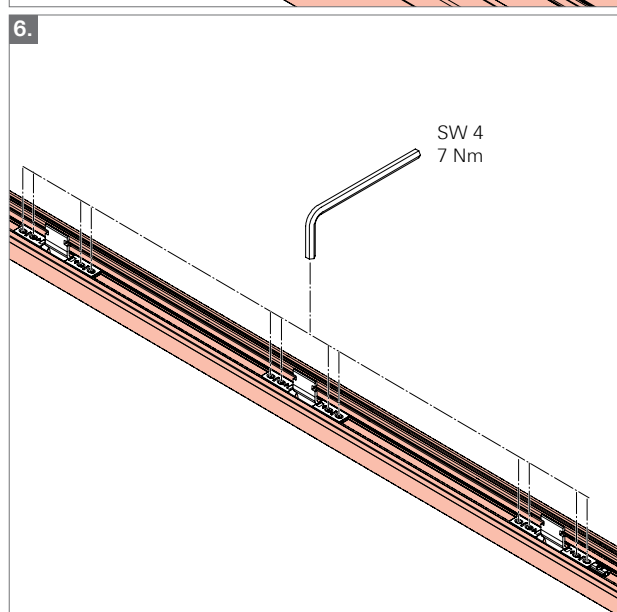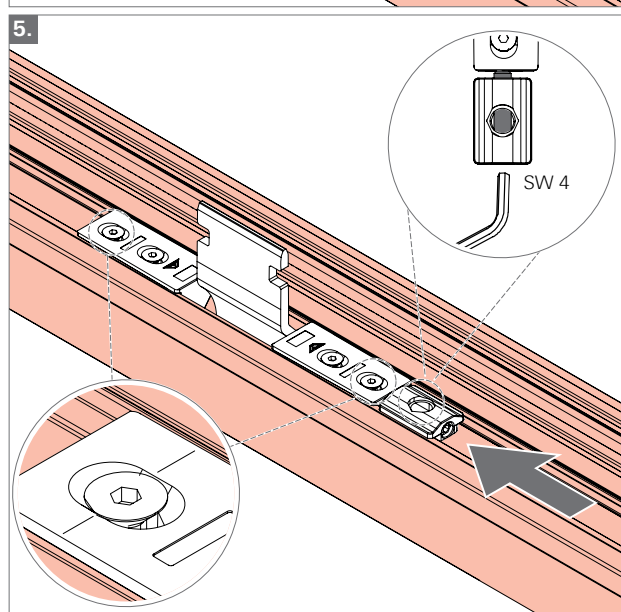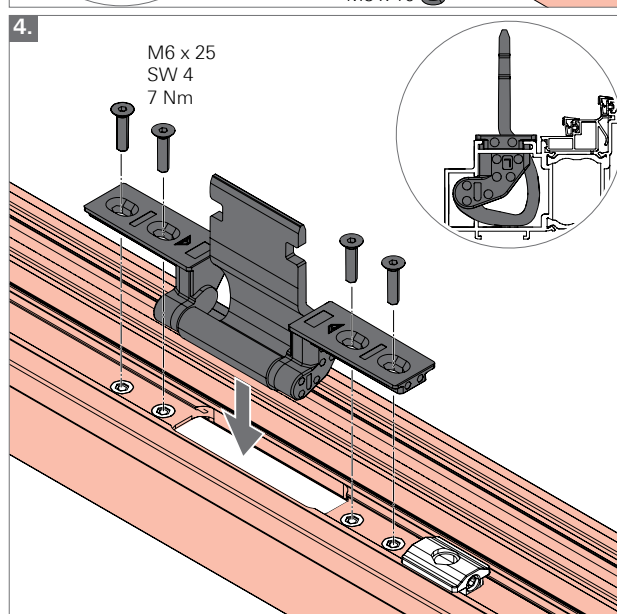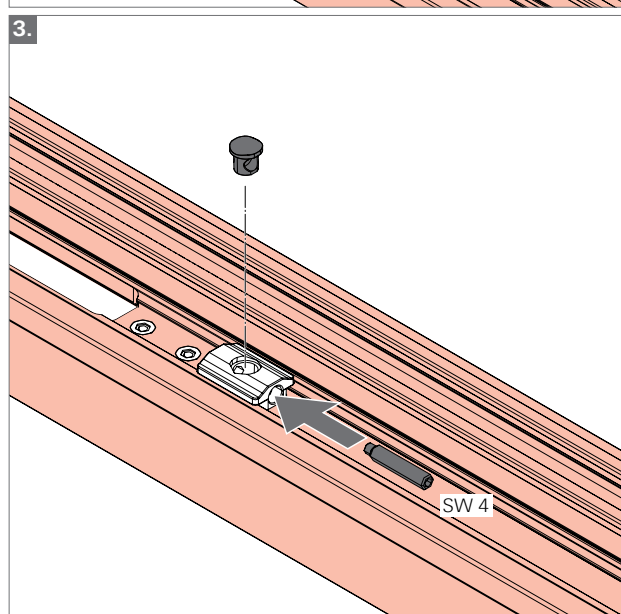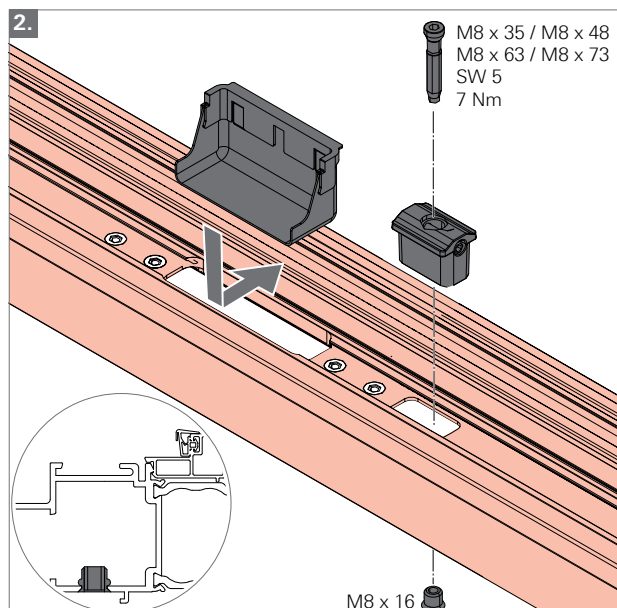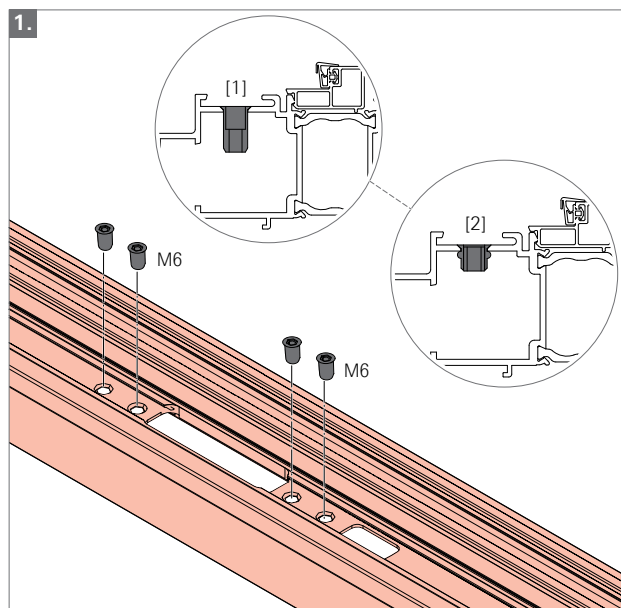


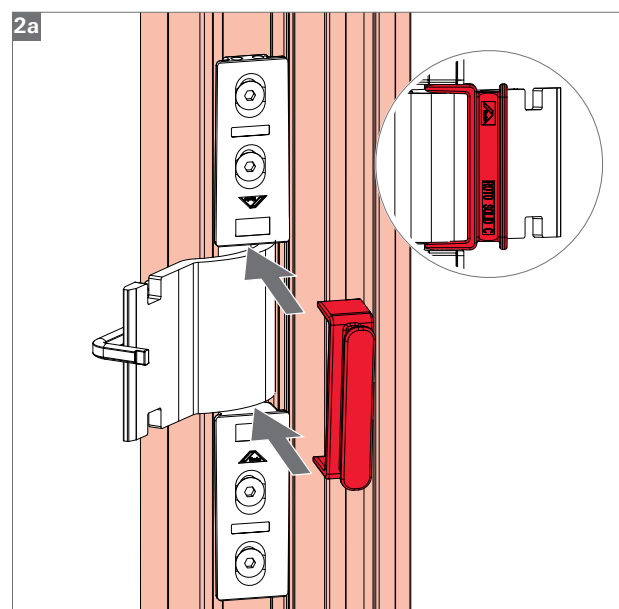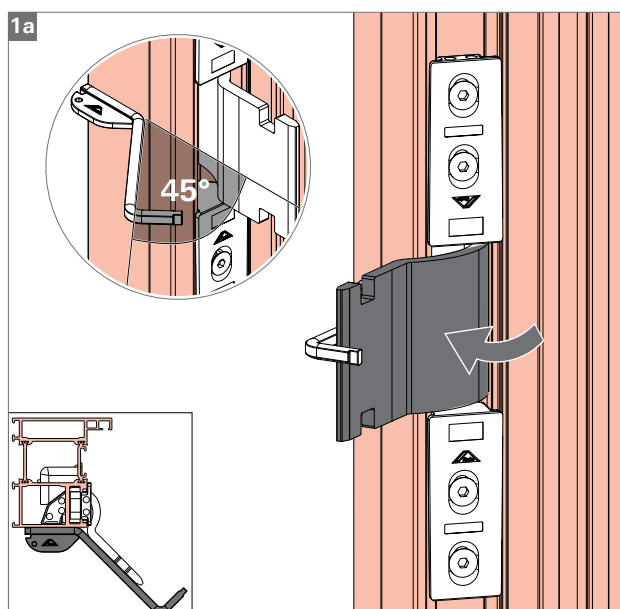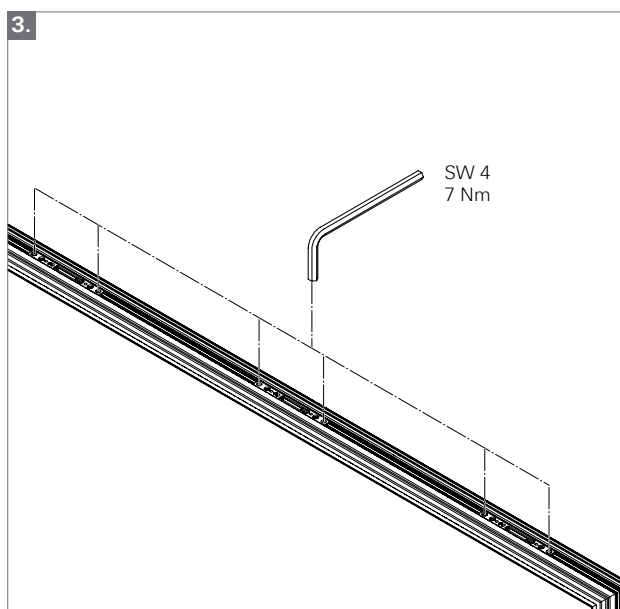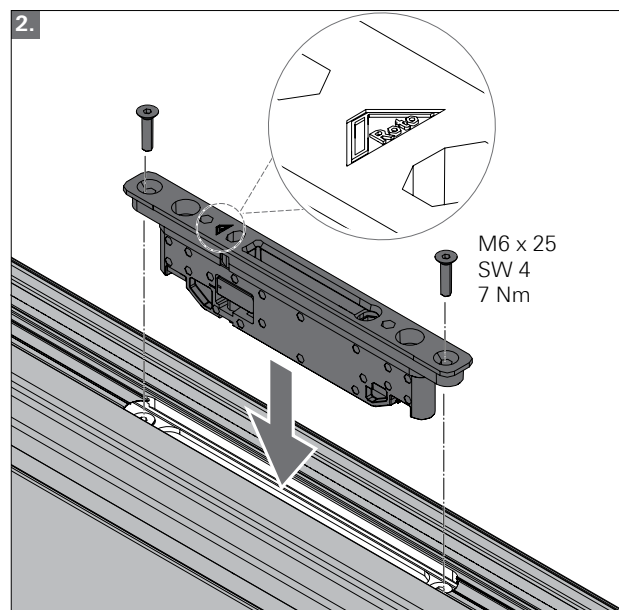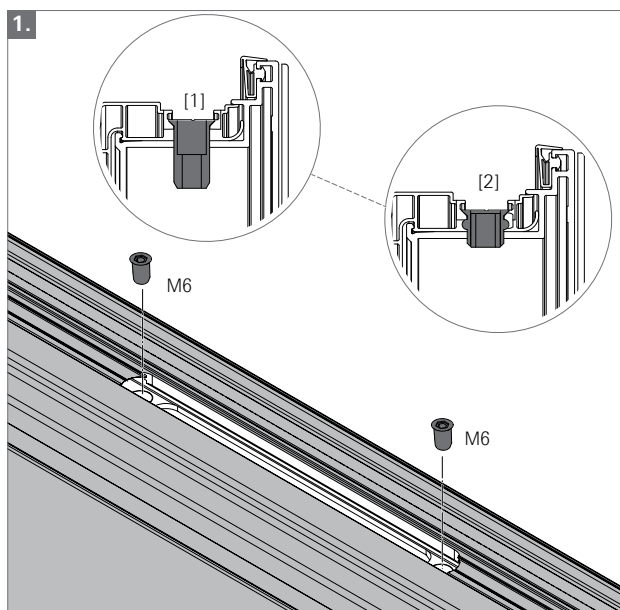

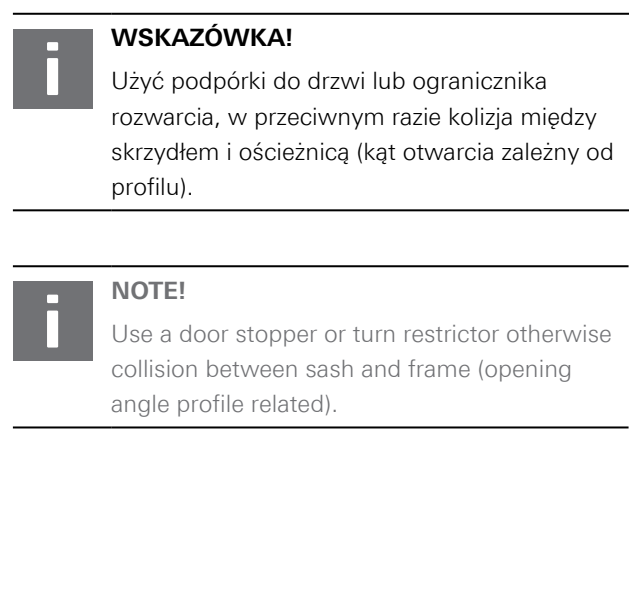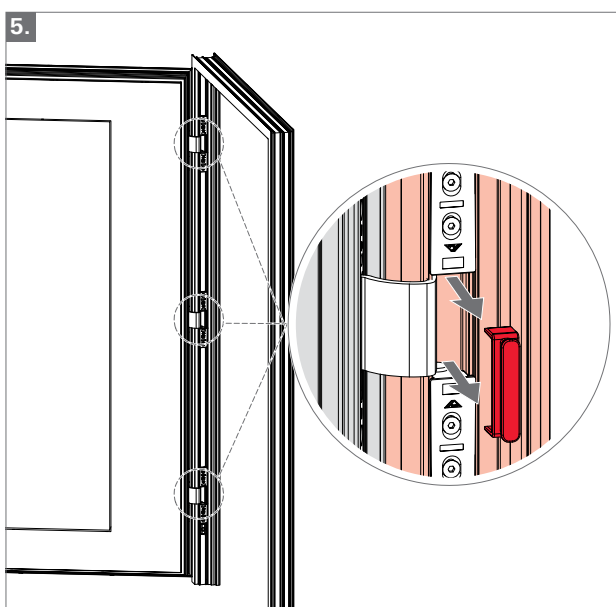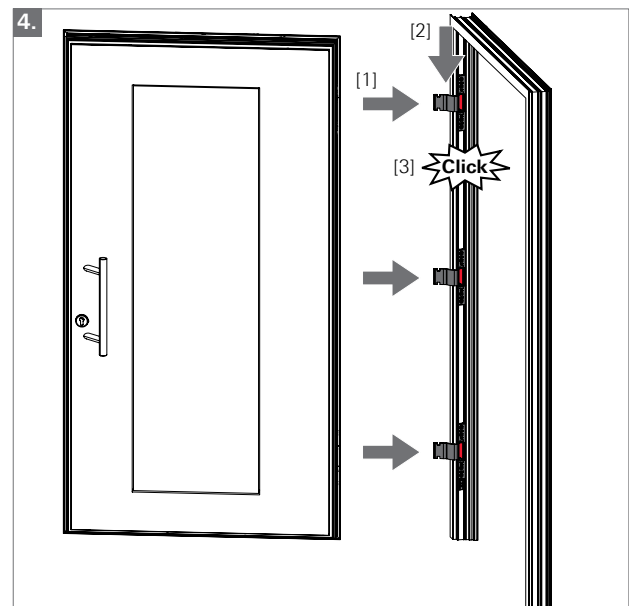
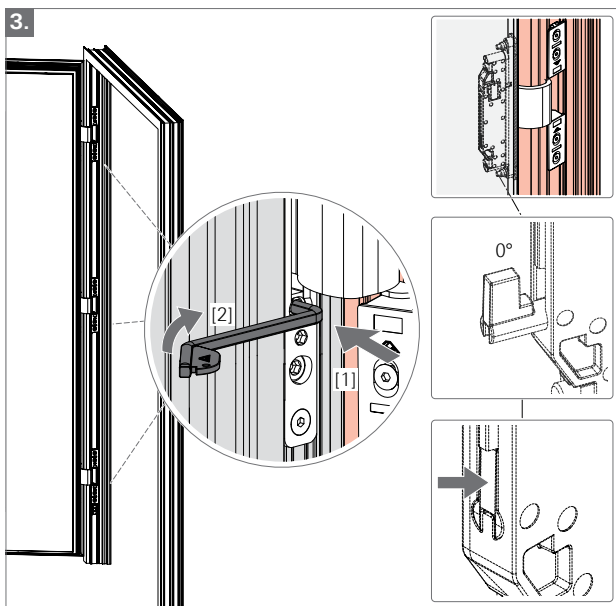
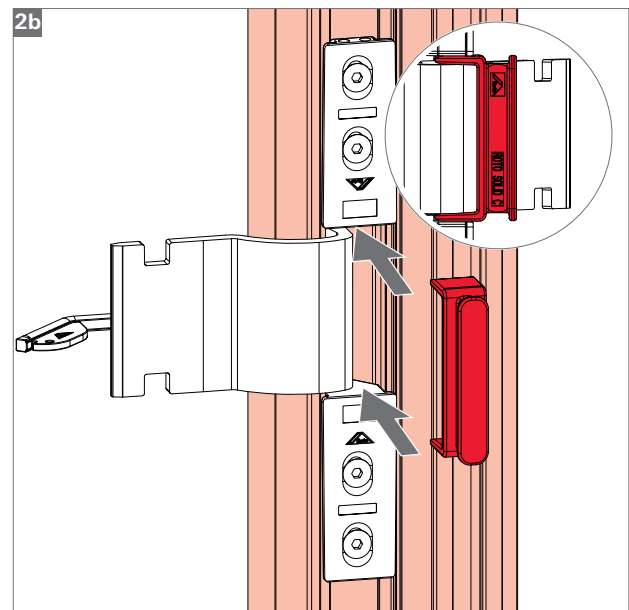
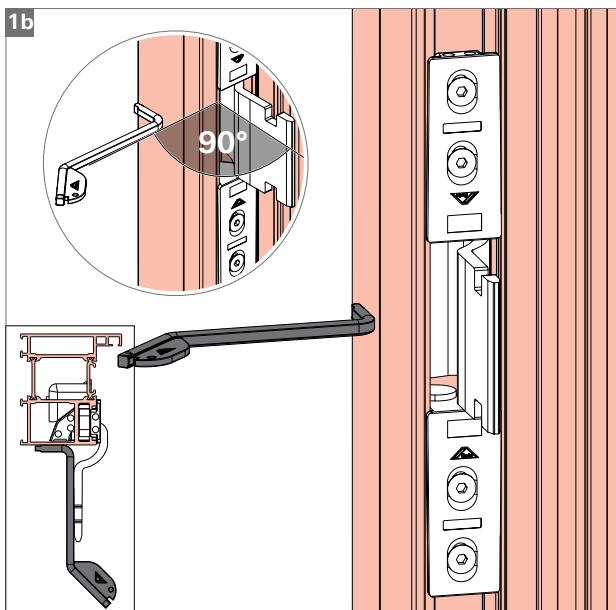


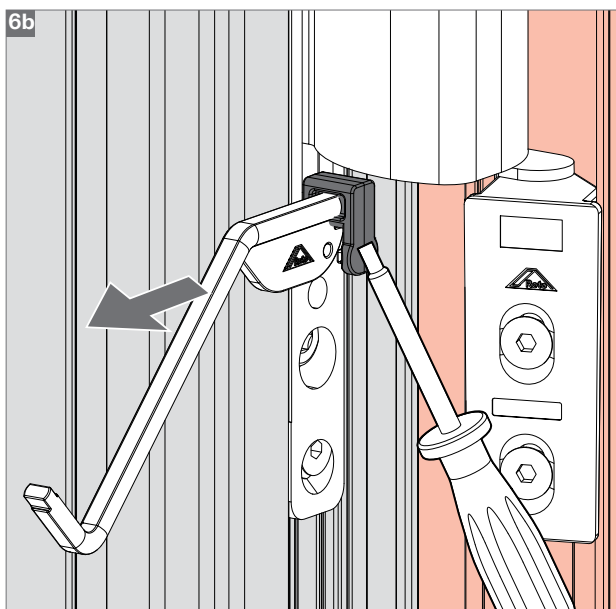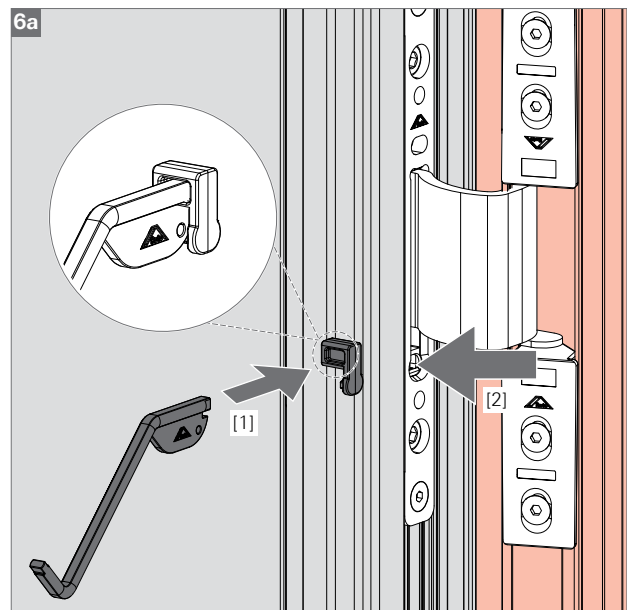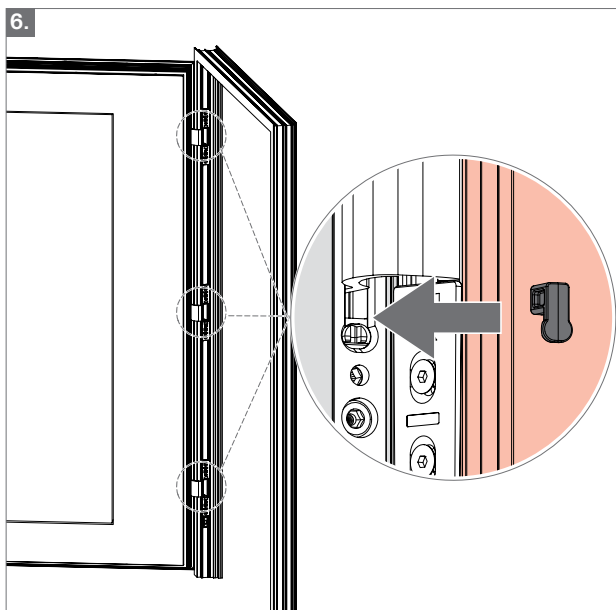

Regulacja Adjustment

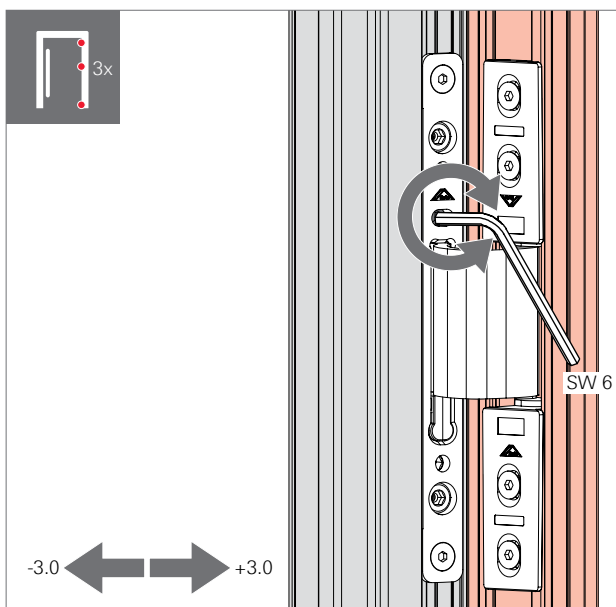

Demontaż Dismantling

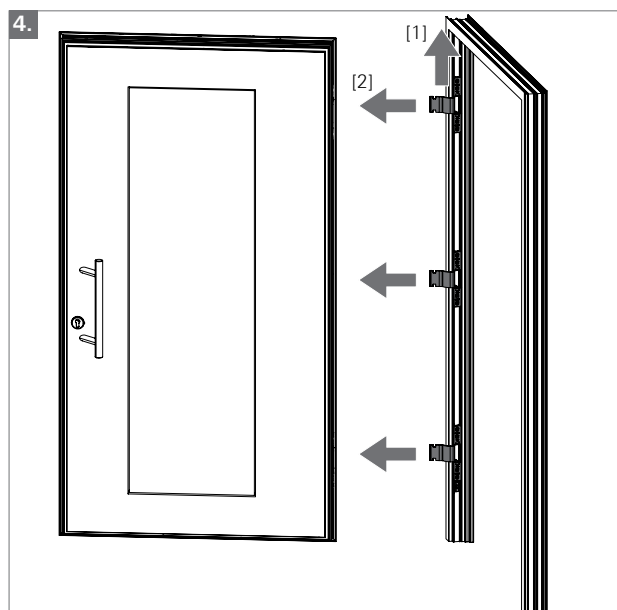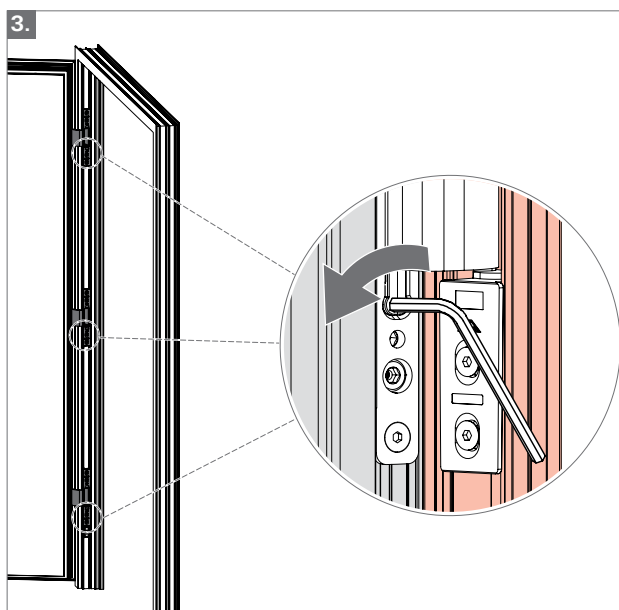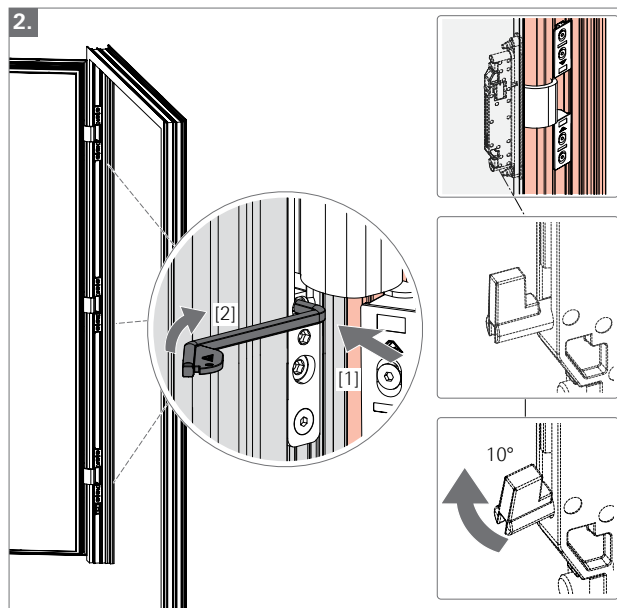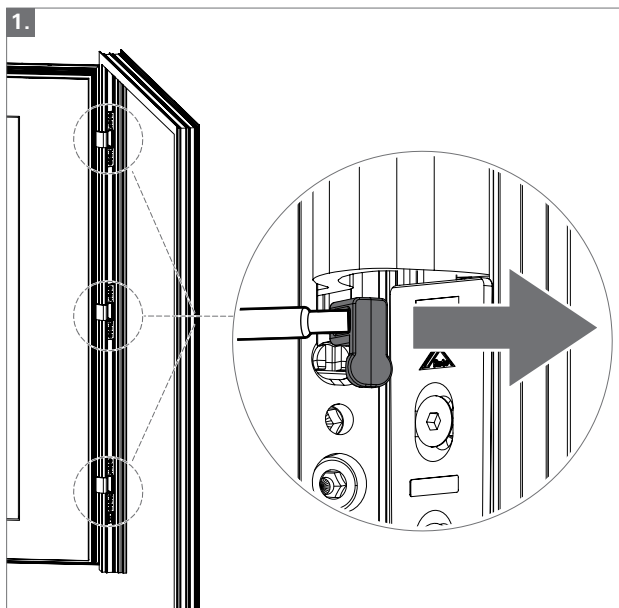

																	
0757 Roto-Frank Austria GmbH Lapp-Finze-Str. 21 A-8401 Kalsdorf bei Graz Austria																	
Türband lt. EN1935 – Roto Solid C7.140																	
LE/DoP-Nr.: KD/Door/C7.140/Nr. 001/CPR/2017-02-09																	
17																	
EN 1935:2002-05																	
Türband 3-teilig, für Türen in Rettungswegen																	
Selbstschließend	bestanden (-3Nm Relmoment) (60kg Türmasse) (120kg Belastungsverformung) (160kg Überbelastung)																
Dauerfunktionstüchtigkeit	bestanden (200 000Zyklen)																
Gefährliche Substanzen	bestanden																
<table border="1"><thead><tr><th>Gebrauchsklasse</th><th>Dauerfunktion</th><th>Masse Tür</th><th>Feuer-/ Rauchschutz</th><th>Sicherheit</th><th>Korrosions- verhalten</th><th>Sicherheit Einbruchschutz</th><th>Brandklasse</th></tr></thead><tbody><tr><td>2</td><td>7</td><td>3</td><td>0</td><td>1</td><td>4</td><td>0</td><td>10</td></tr></tbody></table>		Gebrauchsklasse	Dauerfunktion	Masse Tür	Feuer-/ Rauchschutz	Sicherheit	Korrosions- verhalten	Sicherheit Einbruchschutz	Brandklasse	2	7	3	0	1	4	0	10
Gebrauchsklasse	Dauerfunktion	Masse Tür	Feuer-/ Rauchschutz	Sicherheit	Korrosions- verhalten	Sicherheit Einbruchschutz	Brandklasse										
2	7	3	0	1	4	0	10										
Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit Nr. 0757-CP95-2298FT-7031575-2 erstellt durch IT Rosenheim NB-Nr. 0757																	