



OKENNÝ SYSTÉM
MOREVIEW

okná s úzkymi rámami

TM 77N MV OKNO MOREVIEW - VÝHODY SYSTÉMU

ESTETIKA

Maximálna plocha zasklenia, minimálna viditeľnosť profilu, zvonka aj zvnútra
Viditeľná časť zvonka 36 mm.
Viditeľná časť zvnútra 67 mm.
Pevný stĺpik 50 mm

DIZAJN

Použitá kľučka s unikátnym dizajnom: neviditeľná, skrytá v profile.
Profil bez vnútorného klipu zabezpečuje dokonale jednotnú líniu
bez zbytočných predelení.

SKRYTÉ ODVODNENIE V PROFILE

Bez čelného odvodnenia, vďaka čomu fasáda získava
ešte minimalistickejší vzhľad.

MODERNÁ TECHNOLOGIA MONTÁŽE SKLA


Použitie lepiacich pásov urýchľuje čas prefabrikácie okna.



Zobraziť produkt
na stránke

Obrázok: Ukážkové použitie systému.

VODOROVNÝ REZ OTVÁRAVÉHO
OKNA S BOČNÝM SVETLÍKOM

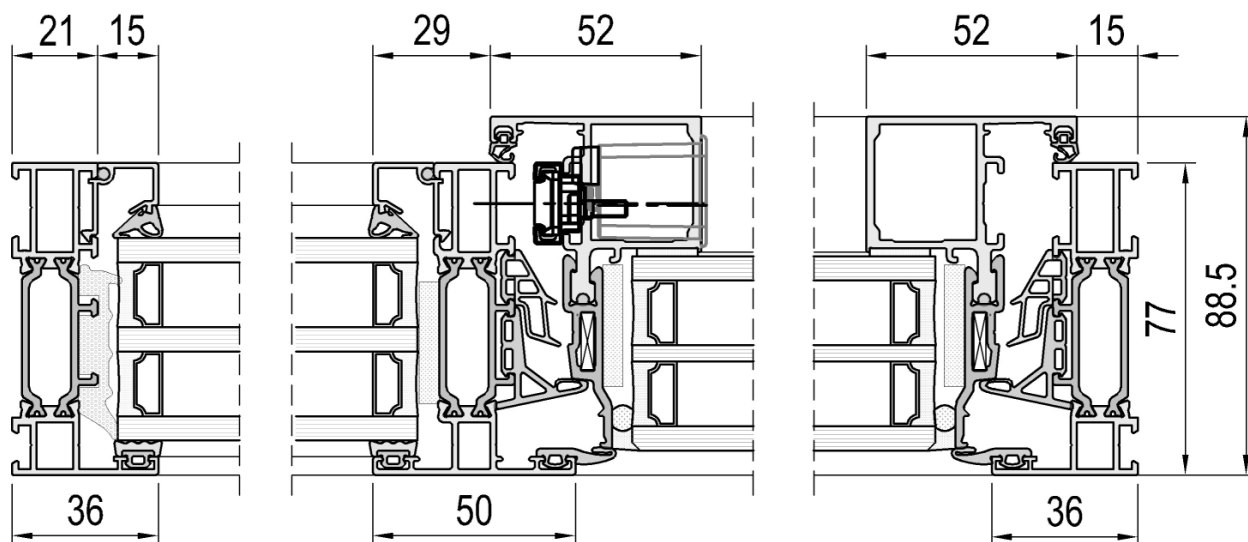

TECHNICKÉ PARAMETRE - OKNO MOREVIEW

ENERGIA	Tepelná izolácia EN 10077-2	Uw od 0,7 (Uf od 1,46)
KOMFORT	Priepustnosť vzduchu EN 12207	Trieda 4
	Vodotesnosť EN 12208	900 Pa
BEZPEČNOSŤ	Odolnosť proti zataženiu vetrom EN 12210	Trieda C5/B5

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA - OKNO MOREVIEW

Konštrukčná hĺbka rámu	77 mm
Konštrukčná hĺbka krídla do	88,5 mm
Hrúbka výplne	46-50 mm
Maximálna výška H	3000 mm
Maximálna šírka L	1600 mm
Maximálna hmotnosť krídla	180 kg
Typ konštrukcie / schémy krídiel	pevné okno, otváracé, výklopné, otváracovo-výklopné, výklopno-otváracé